




- Ignorerer husdyr opptil 40cm
- Detekterer opptil 10 meter

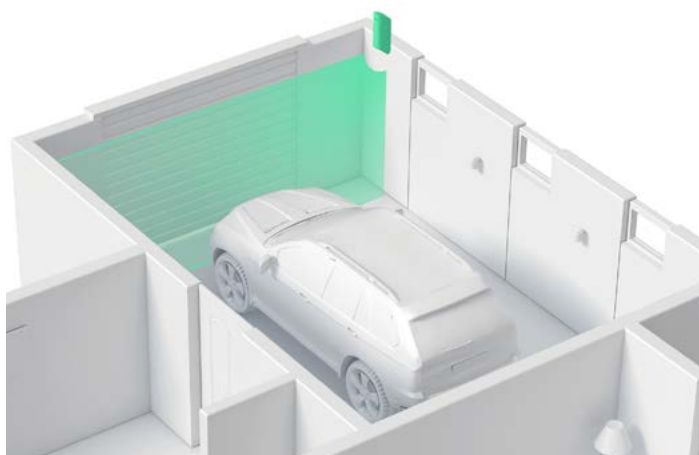

Gardindetektoren har to sensorer og lager en smal "gardin" som deteksjonsfelt i motsetning til en vanlig PIR som ser bredt.

Denne gjør det umulig å komme gjennom et vindu eller dør uten å bli oppdaget, samtidig som det gjør det mulig å benytte resten av rommet i armert tilstand.

Detektoren er beskyttet mot maskering og ignorerer husdyr.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 V (batteri)
Hovedbatteri	CR123A
Deteksjonsrekkevidde	10 m, 8 m ved aktivert pet-funksj.
Deteksjonsvinkel	6° horisontalt / 90° vertikalt
Frekvensbånd	868,0-868,6 MHz
Radioeffekt	20 mW
Anbef. monteringshøyde	2,4 m
Driftstemperatur	-25° til +60° C
Kapslingsgrad	IP54
Mål (B x H x D)	36 x 134 x 44 mm

Bestillingsinformasjon

WP 865 G	Gardindetektor for Elotec Ajax, trådløs
----------	---